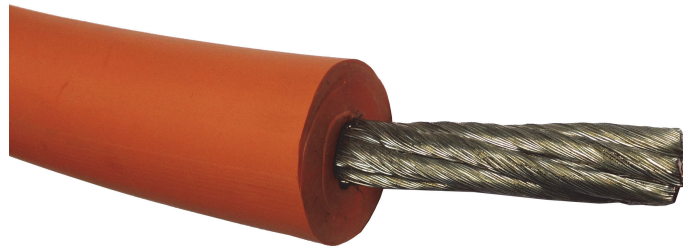


CÂBLE DE CAVALIER EN CUIVRE ÉTAMÉ / TIN PLATED COPPER SHUNT CABLE**Câble 1/0 AWG Cable**

Extrêmement flexible même à basse température, ce câble dispose d'une combinaison d'isolation / gainage résistant à l'abrasion, l'huile, la chaleur, l'humidité et l'ozone. La couleur orange de son revêtement durci en moule, fait d'éthylène-propylène, confère une grande visibilité. Pour faciliter l'identification, l'AWG et la tension nominale sont en relief à intervalles de 4 pieds .

Pour une durée de vie prolongée, un écran extrudé sépare l'isolation et le conducteur. Cet écran améliore les contraintes de tension en ajoutant une rigidité diélectrique et en éliminant les couronnes internes. L'écran atteint et dépasse la Norme ICEA - NEMA S- 68-516 .

Pour une manipulation facile dans des conditions défavorables, le conducteur est fabriqué de cuivre extra flexible recouvert d'un alliage selon l'ASTM B- 189 ou B- 33 .

L'ampérage est basées sur une température du conducteur de 90°C à une température ambiante de 40°C.

Extremely flexible even at low temperatures, this cable features an insulation/jacket combination resistant to abrasion, oil, heat, moisture and ozone. The orange color of this mold-cured ethylene-propylene-base coating imparts high visibility. For easy identification, AWG size and voltage rating are embossed at 4-foot intervals.

For extended service life, an extruded screen interfaces insulation and conductor. This strand screen improves voltage stress control by adding dielectric strength and eliminating internal corona. Insulation and conductor screen meet and exceed ICEA-NEMA standard S-68-516.

For easy handling in adverse conditions, conductors are extra flexible alloy-coated copper-stranded rope for ASTM B-189 or B-33.

Ampacity ratings are based on 90°C conductor temperature at 40°C ambient.

Numéro de Catalogue Catalog Number	Câble	Isolation	Nombre de Brins Stranding	Diamètre du Câble Conductor Diameter	Diamètre Extérieur Cable O.D.	Amp	Poids par Pieds Weight per Foot
S11272	1/0 AWG	25 kV	413	0.404"	1.113"	260	0.801 lbs
S11273	2/0 AWG	25 kV	266	0.450"	1.160"	300	0.913 lbs
S11274	1/0 AWG	35 kV	413	0.404"	1.287"	260	0.985 lbs

